

## 香焼地区地すべり対策事業 ～災害時要援護者施設を守る砂防事業～

### 1. 事業概要

当地区は、平成11年に発生した地すべり活動により、民家や市道におけるクラック等が確認されており、崩壊が生じた際は周辺住民等への甚大な被害が予想されるため、対策工を施工するものである。

工事概要: 杭工182本、集水井4基、横ボーリング工79本、法面工6,500m<sup>2</sup>

場所	長崎市 香焼町	諸元	地すべり区域15.1ha、地すべり深度12m	事業費	22年度	1.26億円
事業着手	平成11年度	完成予定	平成22年度		全体	13.1億円

### 位置図・平面図・写真等

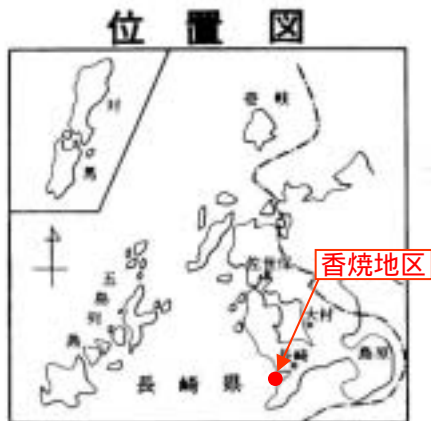


写真 事業実施状況(法面工)



写真 デイサービスセンター  
(災害時要援護者施設 兼 避難所)



### 2. 整備効果

被害想定区域には以下の施設があり、地すべり対策により民生の安定が図られる。  
 保全対象: 人家338戸、老人ホーム・グループホーム・デイサービスセンター(災害時要援護者施設)、行政センター(防災拠点)、避難所、県道 他

### 3. 平成22年度の事業内容

杭打工